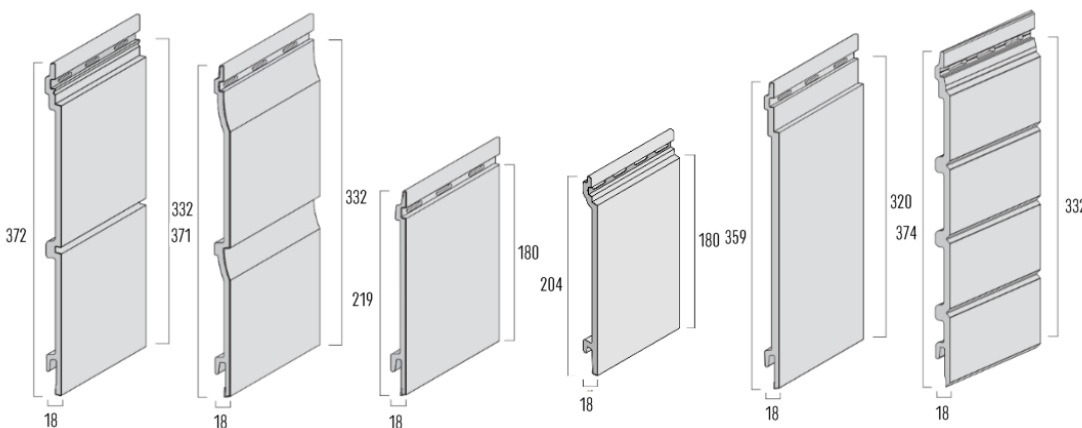


KERRAFRONT

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Тип профил	 FS-302 Двоен панел FS-202 Двоен панел FS-201 Единичен панел FS-101 Единичен панел easyJoin FS-301 Единичен панел FS-304 Четворен панел
Материал	PVC-UE
Тегло	FS-101 - 0,82 kg/m FS-201 - 0,99 kg/m FS-202 - 1,58 kg/m FS-301 - 1,88 kg/m FS-302 - 1,75 kg/m FS-304 - 1,73 kg/m
Обща ширина/ покривна площ	FS-101 - 204/180 mm FS-201 - 219/180 mm FS-202 - 371/332 mm FS-301 - 359/320 mm FS-302 - 372/332 mm FS-304 - 374/332 mm
Дебелина	FS-101 - 6,9 - 18 mm FS-201 - 6,9 - 18 mm FS-202 - 6,9 - 18 mm FS-301 - 8,7 - 18 mm FS-302 - 6,9 - 18 mm FS-304 - 6,9 - 18 mm
Опаковка	FS-101 (2,40 m-EJ) - 2 бр./0,864 m ² FS-101 (2,95 m-EJ) - 4 бр./2,124 m ² FS-201 (2,95 m CX) - 2 бр./1,062 m ² FS-201 (6 m) - 2 бр./2,160 m ² FS-202 (6 m) - 2 бр./3,960 m ² FS-301 (2,95 m CX) - 2 бр./1,888 m ² FS-301 (6 m) - 2 бр./3,840 m ² FS-302 (2,95 m CX) - 2 бр./1,959 m ² FS-302 (6 m) - 2 бр./3,984 m ² FS-304 (2,95 m CX) - 2 бр./1,959 m ² FS-304 (6 m) - 2 бр./3,984 m ²

Съхранение	Профилите, изработени от разпенено PVC, трябва да се съхраняват на закрито, върху суха, равна и стабилна основа, като се гарантира липса на пряк контакт със земята. Докато са в опаковката си, те не трябва да се съхраняват на места, където могат да бъдат изложени на пряка слънчева светлина.
Инструменти	За обработка на панелите от разпенено PVC и завършващите профили трябва да се използват конвенционални дърводелски инструменти за рязане или пробиване. Използвайте триони с фини зъби; механичните инструменти за обработка трябва да се използват със същите или по-високи скорости, както при обработката на дърво.
Захващане	Винтове съгласно инструкциите за монтаж.
Фабрични монтажни отвори	Да. Издължени отвори за механични крепежни елементи.
Температура при монтаж	Монтажът трябва да се извършва при температура на околната среда между +5°C и +30°C. Преди монтажа профилите трябва да могат да се адаптират към метеорологичните условия на мястото на монтаж за около 24 часа.
Важна информация за монтажа	Вижте инструкциите за монтаж.
Поддръжка	Фасадните профили, изработени от разпенено PVC, са готови продукти, които не изискват боядисване и поддръжка. За да се поддържат в добър вид, фасадите трябва да се почистват поне веднъж годишно или в зависимост от замърсяването. Използвайте меки почистващи препарати. Не използвайте вода с температура над +40°C, силни детергенти, избелващи агенти, разтворители, силни киселини и основи и абразиви.
Информация за употребата	По време на употреба на продукта могат да настъпят промени в цвета поради слънчевата радиация във времето, посочено в зависимост от географското местоположение на монтирания продукт, не надвишаващи стъпка 3 по скалата на сивото, съгласно EN 20105-A02.

Съществени характеристики	Експлоатационен показател	Методи за оценка
Устойчивост на удар	Не по-малко от: 3J (-20,03) 6J (23,06)	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Отделяне на опасни вещества	NPD	-
Реакция на огън	D-s3d2	PN-EN 13501-1:2019-02
Издръжливост (Колекция)		PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
WOOD EFFECT/TREND EFFECT	A.20.60	
TREND STONE	A.4.60	
TREND SOFT	A.6,4.60	
OPTI ИВИЦИ/ДЯЛАН	A.6,4.60	
MODERN WOOD/CLASSIC	A.6,4.60	PN-EN 20105-A02:1996 PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Промяна на цвета:	Сива скала не повече от 3	
Сила на закрепване	Вижте: инструкции за монтаж	



ДЪРВЕСНА
СТРУКТУРА



УСТОЙЧИВОСТ
НА ВОДА



УСТОЙЧИВОСТ
НА УДАР



ИДЕАЛНО
ПОКРИТИЕ НА
ФАСАДНАТА



БЪРЗ И ЛЕСЕН
МОНТАЖ



100%
РЕЦИКЛИРУЕМ