



Подови Подложки MAX-POD




EPLF

EPLF е организация, обединяваща производители на подови настилки и подложки, опериращи в Европа. EPLF издаде препоръка, определяща основните изисквания за подовите подложки, гарантиращи тяхната съвместимост с ламината. Основата на тази препоръка е CEN / TS 16354: 2012 „Ламинирани подови настилки – Покрития – Спецификации, изисквания и методи за изпитване“.

RWS BARRIER

Уникална технология, която направи възможно разработването на нов клас подови подстилки с най-високи функционални параметри.

RWS Barrier е патентована технология, която е в основата на подовото покритие Max-Pod Alu Extreme. Този продукт има несравнима производителност по отношение на подобрието на отразения звук при ходене (RWS), което е с над 60% по-добро от останалите подложки от висок клас, включително така наречените кварцови подложки, произведени на база PU, които се предлагат на пазара. Други предимства на тази технология са екстремната устойчивост на натоварване, необходима за търговски приложения (тежко натоварени подове) и най-добрата в класа топлопроводимост на системите с отопляем под.



БЕЗОПАСНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Max-Pod Alu Extreme е с изключителен клас на безопасност A+ в тестовете за емисии на voce, проведени от известния изследователски институт EPH в Дрезден. Тази класификация е основно изискване за използване на строителни продукти в жилищни сгради във Франция.





MAX-POD ANTISLIP MAX



ЗАЩИТА НА
СНАДЖИТЕ НА ПОДА




ТОПЛОПРОВО-
ДИМОСТ



УСТОЙЧИВОСТ НА
НАТОВАРВАНЕ



ЗВУКОВА
ИЗОЛАЦИЯ

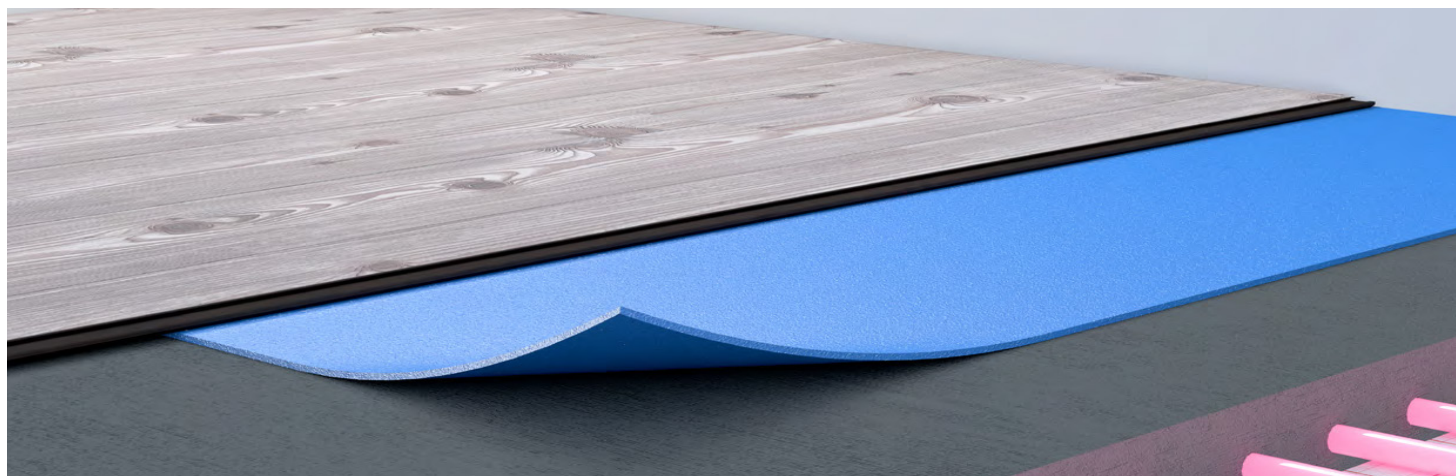

Max-Pod Antislip Max е подложка за подови покрития от UHD PE пiana, създадена специално за винилни подове (LVT), които се монтират чрез система "клик". Перфектна за подово отопление.

ПРЕДИМСТВА:

- Подложка от CUND клетъчна полиетиленован пiana, предназначена за монтаж на LVT от клас 2 в жилищни сгради (съгласно MMFA).
- Защита срещу приплъзване на пода.
- Перфектна за подово отопление - надвишава изискванията за топлопроводимост препоръчвани от MMFA.
- Много висока плътност.
- 100 % рециклируема, без CFC и HCFC.
- Екологично чиста.

MMFA	КАТЕГОРИЯ	СТОЙНОСТ / ЕДИНИЦА	ТЕСТОВИ МЕТОДИ
T	Дебелина	1,2 mm ±10%	EN823
L	Дължина	15 000 mm ±4%	EN822
W	Широчина	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Тегло	0,21 kg/m ² ±10%	Tested internally
QW	Плътност	130 kg/m ³ ±10%	Tested internally
RWS	Отразяване на звука при ходене	8* % ±2	IHD-W431
IS	Заглушаване на шум при удар	16 dB ±2	EN-ISO10140, ISO717-2
CS	ТемпВременно натоварване	200 kPa ±10	EN826
CC	Статично натоварване (мебели)	>50 kPa	EN1606
DL	Динамични натоварвания (ходене)	>100 000 cycles	EN13793
PC	Компенсация на неравности	0,95 mm ±10%	EN-ISO868
TR	Топло изолация	0,024* m ² K/W ±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Защита срещу влага	<75 m	EN12086
RLB	Защита на пода от падащи предмети	800 mm ±50	EN13329, EN438
RTF	Реакция на огън	–	EN-ISO11925-2, EN12501-1

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	ЕДИНИЧНА БРОЙКА	ПАЛЕТ
Опаковка	Ролка	Кашон
Количество	1 брой	33 Ролки
Площ	15 m ²	495 m ²
Тегло	3,15 kg ± 10%	103,95 kg ± 10%

* Стойности продбти от тестване на подобни продукти



СЪХРАНЕНИЕ
Приблизително 1 година, без излагане на директна слънчева светлина и атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разстелете подовата положка на индивидуални редове, с противоиsparителният слой отгоре, и фиксирайте с алуминиево тиксо.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Всички данни са базирани на нашия опит и изследвания. Разнообразието на използвани материали, както и различните строителни обекти и условията на работа, не могат да бъдат изследвани или повлияни от нас. Следователно качеството и приложението на продукта зависи от експертната оценка на ръководителя обекта. В случай на съмнение, направете свои собствени тестове или потърсете съвет относно нашата технология на изработка. Когато монтирате, спазвайте технологичната последователност, както и производствените спецификации на съответните строителни материали.





MAX-POD ALU EXTREME

Постоянно еластична, стабилна подложка с патентован RWS Barrier материал.



ПАРНА
БАРИЕРА




ТОПЛО-
ПРОВОДИМОСТ



ШУМОИЗОЛАЦИЯ



УСТОЙЧИВОСТ
НА НАТОВАРВАНЕ

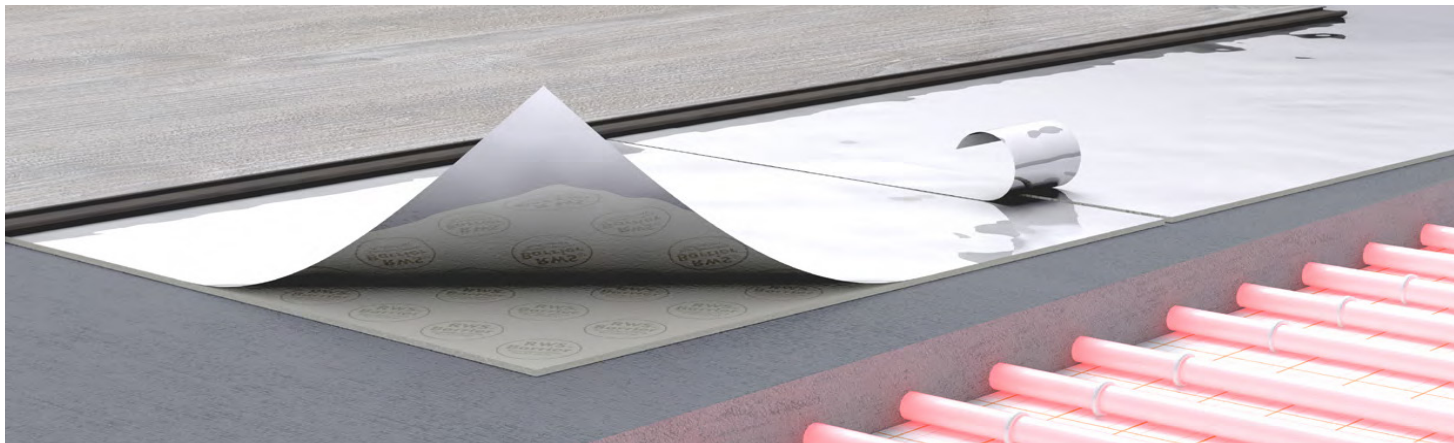

Основният материал на RWS Barrier създава нов стандарт за редукция на шума при ходене. Всички тестове са проведени от EPH GmbH. В допълнение към лабораторните тестове, резултатите се потвърждават и в реални условия на живот, като ефективността на подложката надминава тази, на други подобни продукти на пазара.

ПРЕДИМСТВА:

- Разработен за LVT и ламиниран паркет
- Компенсация на неравности до 1,10 mm.
- Проектиран за най-висока ефективност на подовото отопление според MMFA.
- Ненадмината редукция на шума при ходене (RWS) благодарение на RWS Barrier.
- Отговаря на най-високите изисквания за стабилност при силно натоварени подове.
- 100 % рециклируем, без CFC и HCFC.
- Екологично чисти.

MMFA	КАТЕГОРИЯ	СТОЙНОСТ / ЕДИНИЦА		ТЕСТОВИ МЕТОДИ
T	Дежбелина	1,6 mm	±10%	EN823
L	Дължина	8 000 mm	±4%	EN822
W	Ширина	1 000 mm	±2%	EN822
AW	Тегло	1,40 kg/m²	±10%	Вътрешен тест
QW	Плътност	905 kg/m³	±10%	Вътрешен тест
RWS	Отразяване на звука при ходене	33 %	±2	IHD-W431
IS	Заглушаване на шум	17 dB	±2	EN-ISO10140, ISO717-2
CS	Временно натоварване	400 kPa	±10	EN826
CC	Статично натоварване (мебели)	>50* kPa		EN1606
DL	Динамично натоварване (ходене)	>100 000* cycles		EN13793
PC	Компенсация на неравности	1,10 mm	±10%	EN-ISO868
TR	Топлоизолация	0,006 m² K/W	±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Влагоустойчивост	>75 m		EN12086
RLB	Защита от падащи предмети	650 mm	±50	EN13329, EN438
RTF	Реакция на огън	B _f **		PN-EN 13501-1+A:2010

ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ	ЕДИНИЦА	ПАЛЕТ
Опаковка	РОЛКА	КАШОН
Количество	1 Pc.	28 Rolls
Площ	8 m²	224 m²
Тегло	11,2 kg ± 10%	313,6 kg ± 10%

* Стойности пробити от тестване на подобни продукти
** Тест с JOKA Design 555 Click 5mm vinyl floor.



СЪХРАНЕНИЕ
Приблизително 1 година, без излагане на директна слънчева светлина и атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разстелете подовата положка на индивидуални редове, с алуминиеватастрана отгоре, и фиксирайте с алуминиево тиксо.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Всички данни са базирани на нашия опит и изследвания. Разнообразието на използвани материали, както и различните строителни обекти и условията на работа, не могат да бъдат изследвани или повлияни от нас. Следователно качеството и приложението на продукта зависи от експертната оценка на ръководителя обекта. В случай на съмнение, направете свои собствени тестове или потърсете съвет относно нашата технология на изработка. Когато монтирате, спазвайте технологичната последователност, както и производствените спецификации на съответните строителни материали. Поради естеството на материалите, продуктът може да има остатъчна миризма на гума, която изчезва почти веднага след инсталацията на пода. Продуктът е тестван и не излъчва вредни емисии (VOC class A+).



ПАРНА
БАРИЕРА




ТОПЛО-
ПРОВОДИМОСТ



ШУМОИЗОЛАЦИЯ



УСТОЙЧИВОСТ
НА НАТОВАРВАНЕ

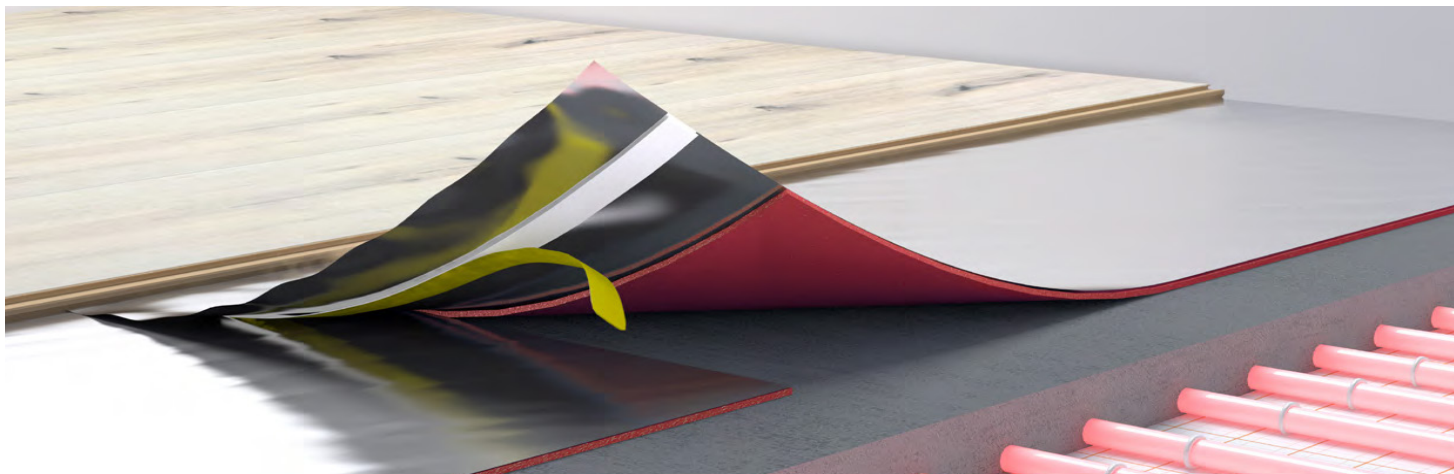

Полиетиленово покритие с висока плътност и интегрирана, метализирана парна бариера за силно натоварени помещения, както жилищни, така и такива с търговски цели. Подходящи за подово отопление.

ПРЕДИМСТВА:

- HDPE пяна със затворени клетки, използвана за монтаж на ламинирани и плаващи подове.
- Подходяща за подово отопление - надвишава топлопроводимостта, препоръчана от EPLF.
- Интегрирана метализирана пароизолация с припокриване и лента за бърз монтаж.
- Филмът за пароизолация осигурява по-добра повърхностна стабилност и предпазва връзките на подвата настилка от повреда.
- Отговаря на високи изисквания за стабилност при подове, подложени на високо натоварване.
- Може да се монтира лесно и бързо, тъй като винаги е плоска и има приплъзваща повърхност. Много висока плътност на материала.
- 100% рециклируем, без FCKW и HFCWK.
- Екологично чисти

EPLF	КАТЕГОРИЯ	СТОЙНОСТ / ЕДИНИЦА	ТЕСТОВИ МЕТОДИ
T	Дебелина	2 mm ±10%	EN823
L	Дължина	15 000 mm ±4%	EN822
W	Ширина	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Тегло	0,23 kg/m² ±10%	Фирмен тест
QW	Плътност	100 kg/m³ ±10%	Фирмен тест
RWS	Рефлексия на шум при ходене	12* % ±2	IHD-W431
IS	Шумоизолация при удар	19* dB ±2	EN-ISO10140, ISO717-2
CS	Временно натоварване	60 kPa ±10	EN826
CC	Статично натоварване (мебели)	>25 kPa	EN1606
DL	Динамично натоварване (ходене)	>100 000* cycles	EN13793
PC	Компенсация на неравности	1,40 mm ±10%	EN-ISO868
TR	Топлоизолация	0,037* m² K/W ±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Влагоустойчивост	>75 m	EN12086
RLB	Защита на пода от падащи предмети	1 250 mm ±50	EN13329, EN438
RTF	Реакция на огън	E _n	EN-ISO11925-2, EN12501-1

LOGISTIC PARAMETER	SALES UNIT	ПАЛЕТИ
Опаковка	Ролка	Кашон
Количество	1	20 Ролки
Площ	15 m²	300 m²
Тегло	3,41 kg ± 10%	68,2 kg ± 10%

* Стойности пробити от тестване на подобни продукти



СЪХРАНЕНИЕ
Приблизително 1 година, без излагане на директна слънчева светлина и атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разстелете подовата положка на индивидуални редове, с противоиsparителният слой отгоре, и фиксирайте с алуминиево тиксо или интегрираната самозалепваща лента (ако е налична).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Всички данни са базирани на нашия опит и изследвания. Разнообразието на използвани материали, както и различните строителни обекти и условията на работа, не могат да бъдат изследвани или повлияни от нас. Следователно качеството и приложението на продукта зависи от експертната оценка на ръководителя обекта. В случай на съмнение, направете свои собствени тестове или потърсете съвет относно нашата технология на изработка. Когато монтирате, спазвайте технологичната последователност, както и производствените спецификации на съответните строителни материали.

MAX-POD ALU PROFESSIONAL



ЗВУКОВА
ИЗОЛАЦИЯ



ПАРНА
БАРИЕРА



ТОПЛОПРО-
ВОДИМОСТ



УСТОЙЧИВОСТ
НА НАТОВАРВАНЕ



Полиетиленово покритие с висока плътност и интегрирана, метализирана парна бариера за силно натоварени помещения, както жилищни, така и такива с търговски цели. Подходящи за подово отопление.

ПРЕДИМСТВА:

- Клетъчна HDPE плена, специално проектирана за използване при монтаж на ламинирани и плаващи подове.
- Подходяща за подово отопление - надминава изискванията за топлопроводимост препоръчвани от E PLF.
- Интегриран противоиsparителен слой и ляпваща лента за лесна инсталация
- Подобрена шумоизолация
- Отговаря на високи изисквания за стабилност при подове, подложени на високо натоварване.
- Бърз и лесен монтаж, тъй като винаги е плосък и има приплъзгаща повърхност.
- Много висока плътност на материала.
- 100 % рециклируема, без F CKW и HFCKW.
- Екологично чиста.

ERLF	КАТЕГОРИЯ	СТОЙНОСТ / ЕДИНИЦА	МЕТОДИ НА ТЕСТВАНЕ
T	Дебелина	2 mm ±10%	EN823
L	Дължина	15 000 mm ±4%	EN822
W	Ширина	1 000 mm ±2%	EN822
AW	Тегло	0,35 kg/m ² ±10%	Фирмен тест
QW	Плътност	100 kg/m ³ ±10%	Фирмен тест
RWS	Отразяване на звука при ходене	12* % ±2	IHD-W431
IS	Заглушаване на шум при удар (ΔL_w)	20 dB ±2	EN-ISO10140, ISO717-2
IS	Заглушаване на шум при удар (ΔL_{im})	10 dB ±2	EN-ISO10140
CS	Временно натоварване	60 kPa ±10	EN826
CC	Статично натоварване (мебели)	>25* kPa	EN1606
DL	Динамични натоварвания (ходене)	>100 000* cycles	EN13793
PC	Компенсация на неравности	1,40 mm ±10%	EN-ISO868
TR	Топло изолация	0,037* m ² K/W ±0,003	EN12667:2002 at 24°C
SD	Защита срещу влага	>75 m	EN12086
RLB	Защита на пода от падащи предмети	1 250 mm ±50	EN13329, EN438
RTF	Реакция на огън	E _n	EN-ISO11925-2, EN12501-1

ЛОГИСТИЧНИ ПАРАМЕТРИ	ЕДИНИЧНА БРОЙКА	ПАЛЕТ
Опаковка	Ролка	Кашони
Количество	1 Pc.	20 Ролки
Площ	15 m ²	300 m ²
Тегло	5,25 kg ± 10%	105 kg ± 10%

* Стойности продбти от тестване на подобни продукти

СЪХРАНЕНИЕ
Приблизително 1 година, без излагане на директна слънчева светлина и атмосферни условия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Разстелете подовата положжа на индивидуални редове, с противоиsparителният слой отгоре, и фиксирайте с алуминиево тиксо или интегрираната самозалепваща лента (ако е налична).

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Всички данни са базирани на нашия опит и изследвания. Разнообразието на използвани материали, както и различните строителни обекти и условията на работа, не могат да бъдат изследвани или повлияни от нас. Следователно качеството и приложението на продукта зависи от експертната оценка на ръководителя обекта. В случай на съмнение, направете свои собствени тестове или потърсете съвет относно нашата технология на изработка. Когато монтирате, спазвайте технологичната последователност, както и производствените спецификации на съответните строителни материали.



$\Delta L_w = 20dB$

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52060 Aachen Germany
www.tfi-thin.de



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C





Благодарим за вниманието!

Вокс Профиле България ЕООД

Адрес: бул. Тутракан 77, 7009 Русе, България
Телефон за контакт: +359 82 824 416
e-mail: office.voxprofilebg@vox.pl



vox.pl